


MODERN PVC PANELOS AJTÓ

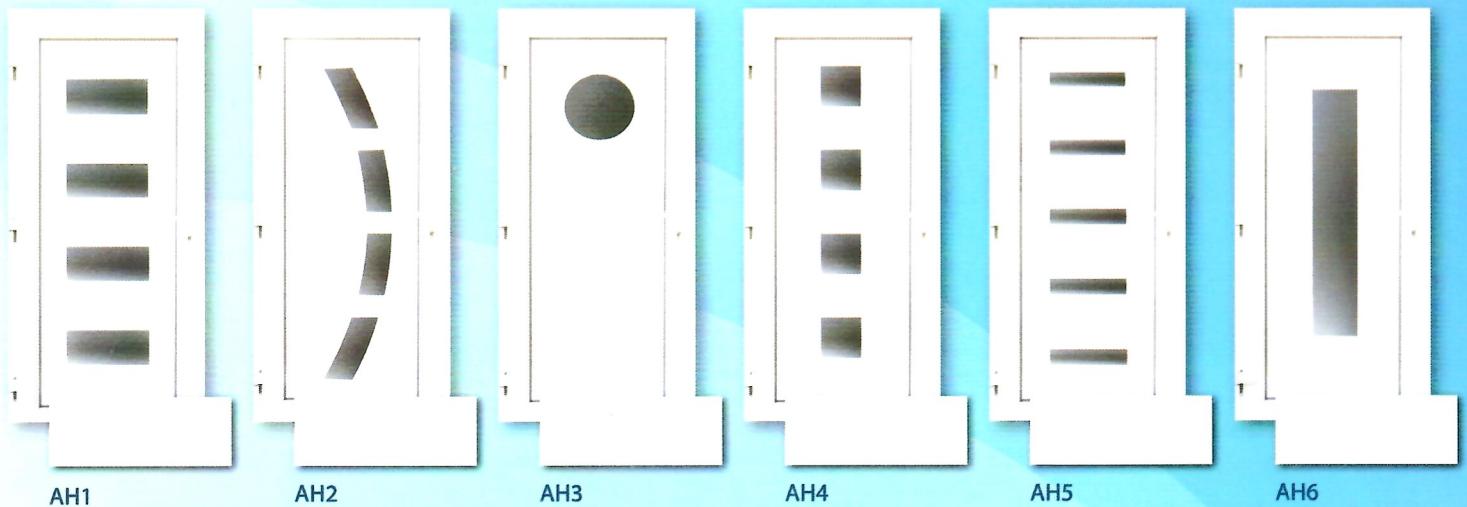

AH1

AH2

AH3

AH4

AH5


AH6

AH
ajtó hungária

Műszaki tartalom:

- Mabisz 2-es minősítésű ajtó
 - 5 kamrás 70 mm ajtótok és ajtószárny, (nem balkonzárny!) Avantgarde profilból
 - 3 db erős, 3 dimenzióban állítható 110 kg-os pánt leemelésgátló
 - Körbefutó erős, 2 mm zártszelvény tokban és szárnyban (nem U szelvény)
 - 4 db sarokmerevítés tuskóval a szárnyban
 - 5 ponton záródó kilincsműködtetésű csapos zár
 - Szürke gumitömítés a fehér profilokhoz
 - Hőhídmentes Alu küszöb (nem hőhidas)
 - Huzatgumi
 - Díszpanel 1,5–1,5 mm vastag PVC borítással dupla MDF merevítéssel.
- Az üveges panelek 3 rétegű savmart LOWE üveggel.
Felár ellenében spektrum 86 mm 3 tömítéses profilból.

FELSŐ KATEGÓRIÁJÚ BEJÁRATI AJTÓK

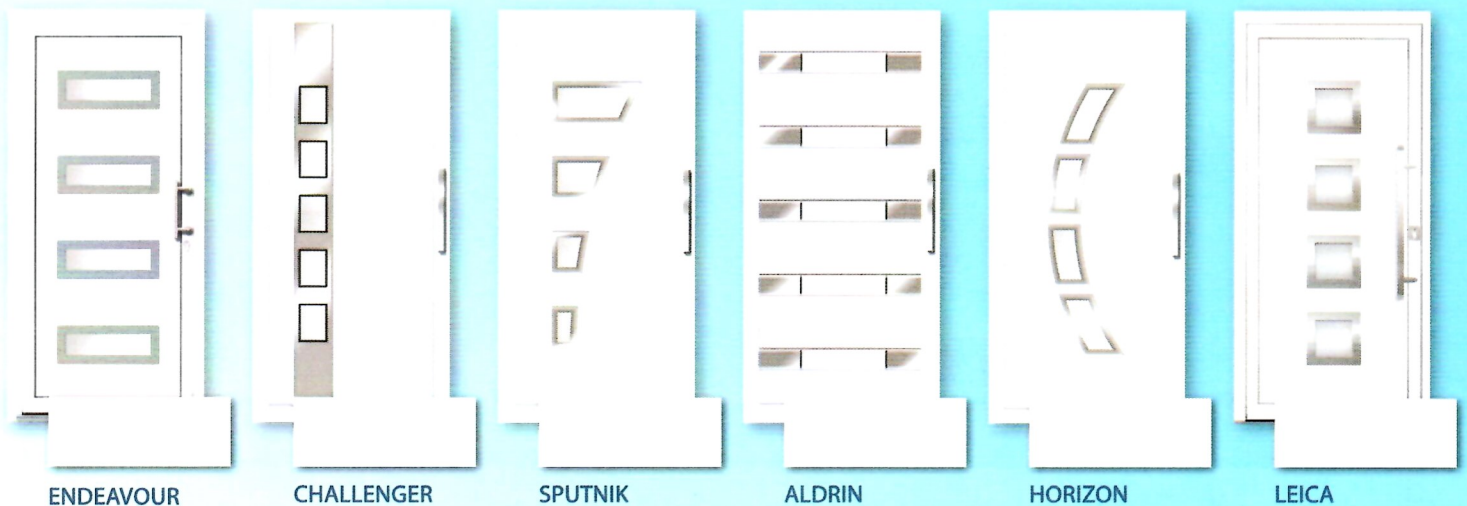

ENDEAVOUR

CHALLENGER

SPUTNIK

ALDRIN

HORIZON

LEICA

A fenti biztonsági ajtók Mabisz 3. minősítéssel rendelkeznek
Az ajtók műszaki tartalma a normál ajtókon felül:

- spektrum 86 mm 3 tömítéses profil
- 48-as 2 mm-es HPL borítású panel
- 44 mm 3 rétegű savmart üveg
- Kampós zár (választható kulcs ill. kilincs működtetés)
- Titán I 6-os, törésbiztos fúrás letapogatás ellen védett pánikfunkciós hengerzár
- Pajzskilincs


Egyéb választható kiegészítők felár ellenében:

- fehér vagy Inox fogantyú (kulcs működtetéshez)
- Osztrák kivitel: automata zár, 160 kilós pántok, alapból Inox fogantyú

TELJES ÉRTÉKŰ BEJÁRATI AJTÓK




CERES TÖMÖR

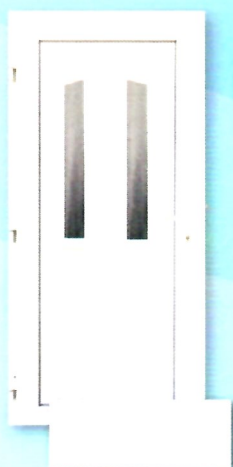


CERES 2 ÜVEGES




EURÓPA TÖMÖR

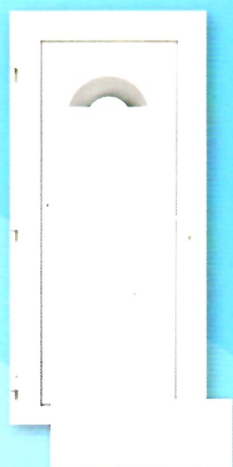


EURÓPA 1 ÜVEGES

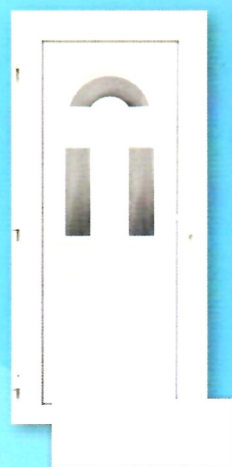


EURÓPA 3 ÜVEGES

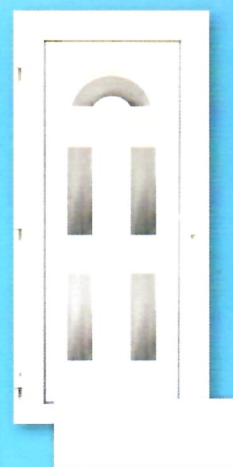

EURÓPA 5 ÜVEGES

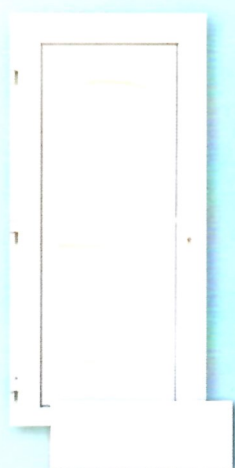


JUPITER TÖMÖR

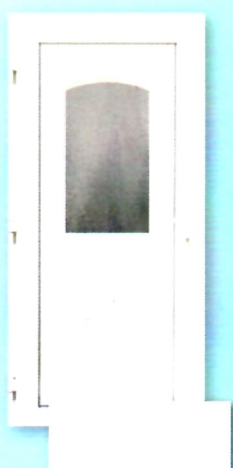


JUPITER 1 ÜVEGES




MERCUR TÖMÖR

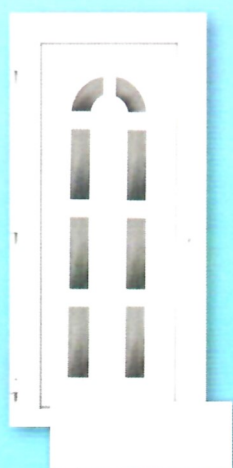

MERCUR 8 ÜVEGES

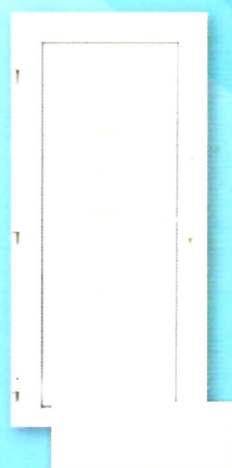

MG 0 TÖMÖR

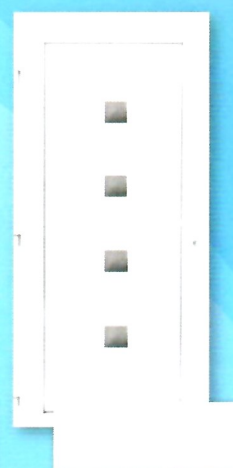

MG 4 ÜVEGES



NEPTUN TÖMÖR




NEPTUN 1 ÜVEGES




VENUS TÖMÖR



VENUS 3 ÜVEGES

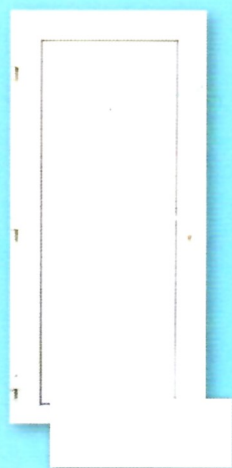

TETHYS TÖMÖR

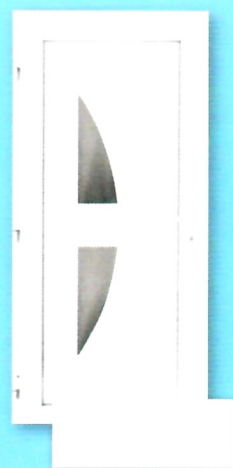

TETHYS 2 ÜVEGES

Az Ön kereskedője:

Műszaki tartalom:

- Mabisz 2-es minősítésű ajtó
 - 5 kamrás 70 mm ajtótok és ajtószárny, (nem balkonszárny!) Avantgarde profilból
 - 3 db erős, 3 dimenzióban állítható 110 kg-os pánt leemelési gátló
 - Körbefutó erős, 2 mm zártszelvény tokban és szárnyban (nem U szelvény)
 - 4 db sarokmerevítés tuskóval a szárnyban • 5 ponton záródó kilincsműködtetésű csapos zár
 - Szürke gumitömítés a fehér profilokhoz • Hőhídmentes Alu küszöb (nem hőhidas)
 - Huzat gumi • Díszpanel 1,5–1,5 mm vastag PVC borítással dupla MDF merevítéssel.
- Az üveges panelok 3 rétegű csincilla LOWE üveggel.
Felár ellenében spektrum 86 mm 3 tömítéses profilból.